



**iTERAN/AE (BMS 版)**  
**伝票用プリンタ導入ガイド**  
**Windows 7/ 8.1/ 10 編**

【 第 2.5 版 】 2021 年 3 月 1 日

富士通 Japan 株式会社

目次

1	はじめに.....	1
1.1	本ガイドの内容.....	1
2	伝票用プリンタの導入.....	2
2.1	伝票用プリンタ導入の流れ.....	2
2.2	事前準備.....	3
2.3	プリンタの導入.....	3
2.3.1	プリンタドライバのインストール.....	3
2.3.2	プリンタドライバの設定.....	4
2.3.3	iTERAN/AEの設定.....	11
3	印刷位置の調整.....	15
3.1	印刷位置のずれ.....	15
3.2	余白の設定.....	16

## 1 はじめに

本書は BMS チェーンの伝票用プリンタ導入について記載しています。非 BMS チェーンの伝票用プリンタ導入、iTERAN/AE のセットアップ、操作については各マニュアルをご参照ください。

※BMS/非 BMS チェーンに該当するパターンファイルは以下になります。

### 【BMS】(50 音順)

アークランドサカモト、イオン BMS1.3、イズミ、コープきんき店舗発注、コープきんき無店舗発注、コープデリ、新ダイエー、メガスポーツ、西友、田原屋 BMS、日生協 BMS

### 【非 BMS】(50 音順)

ジョイフル本田、ホンダ産業

### 1.1 本ガイドの内容

本書には、伝票用プリンタに関して様々な内容を記載しています。

項目全てが必須ではありませんので、該当する部分をご参照ください。

#### ・ 伝票用プリンタの導入

iTERAN/AE で伝票用プリンタを使用するための導入方法が記載されています。

プリンタドライバのインストール、プリンタドライバの設定方法、iTERAN/AE での設定方法を記載しています。

本書「項目 2. 伝票用プリンタの導入」(P.2 ~)

#### ・ 印刷位置の調整

伝票を印刷した際に、印刷位置がずれている場合に、印刷位置を調整する操作方法を記載しています。


本書「項目 3. 印刷位置の調整」(P. 15 ~)

#### ・ 本書は Windows 10 の画面例を記載しています。Windows 7、Windows 8.1 では若干異なる場合があります。

## 2 伝票用プリンタ の導入

伝票用プリンタの導入を行います。ここでは富士通製『FMPR-3020』を例として使用しています。他社製プリンタ、及び富士通製のその他のプリンタでも基本動作は変わりません。

### 2.1 伝票用プリンタ導入の流れ

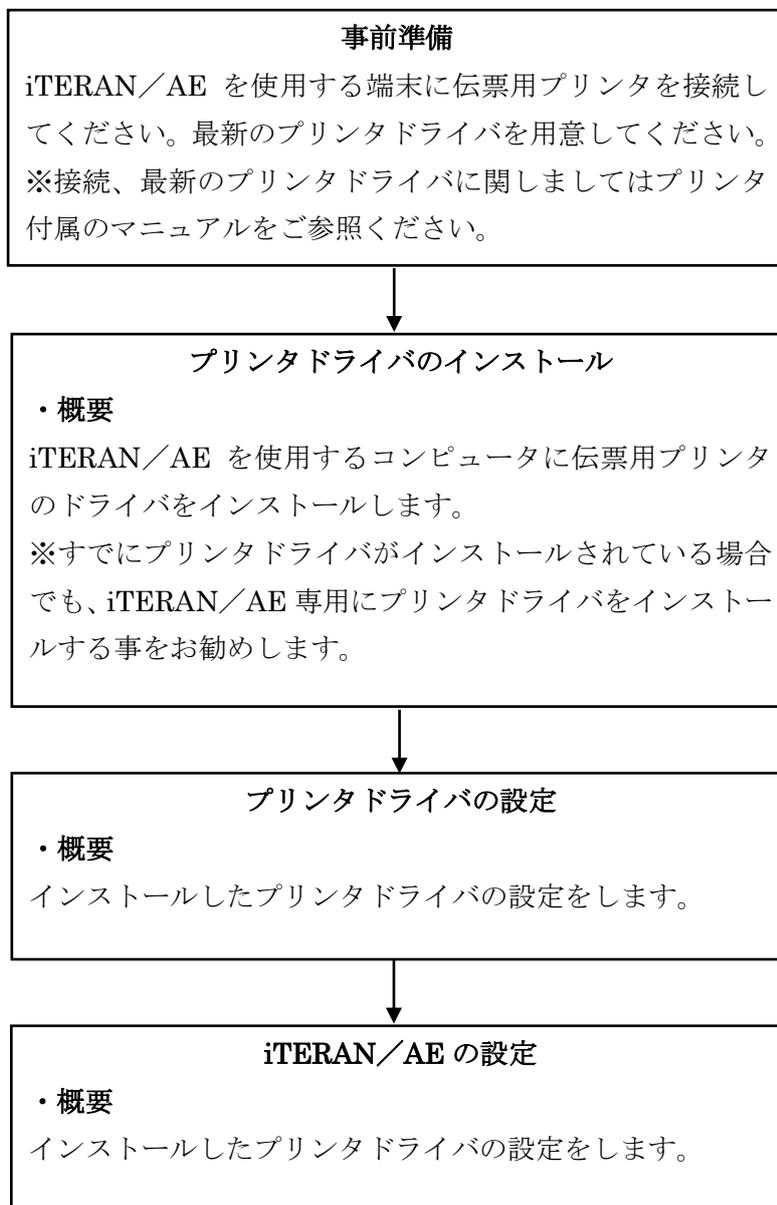

## 2.2 事前準備

### ① プリンタの接続確認

iTERAN/AE を使用するコンピュータにプリンタが接続されているか確認してください。

ネットワーク等でプリンタを使用している場合も、正しく接続されているか確認してください。

※接続に関してはプリンタ付属のマニュアルをご参照の上、お間違えのない様に接続してください。

### ② 最新のプリンタドライバ取得

ご使用のプリンタの最新プリンタドライバを取得してください。

最新プリンタドライバを取得に関しましては、プリンタ付属のマニュアルを参照してください。

## 2.3 プリンタの導入

iTERAN/AE で使用する伝票用プリンタのプリンタドライバをインストールします。

### 2.3.1 プリンタドライバのインストール

プリンタドライバのインストールを行います。既にプリンタドライバがインストールされている場合は省略できますが、他のプログラムでもプリンタを使用している場合は iTERAN/AE 専用にプリンタドライバを追加する必要がありますのでご注意ください。

プリンタドライバのインストール方法については、プリンタ付属のマニュアルをご確認ください。

### 2.3.2 プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定を行います。他のプログラムで伝票用プリンタを使用している場合には「1. プリンタドライバのインストール」にてiTERAN/AE専用のプリンタを追加する必要があります。

- ① スタートボタンを右クリックし「コントロールパネル」を開き、コントロールパネル内の「デバイスとプリンターの表示」を選択します。

※Windows7の場合はスタートボタンから「デバイスとプリンターの表示」を選択します。


iTERAN/AE 伝票用に新たに追加したプリンタを選択し右クリックをします。

表示された中から、「プリンタのプロパティ」をクリックします。




- ② 選択したプリンタのプロパティ画面が表示されます。

「デバイスの設定」をクリックします。

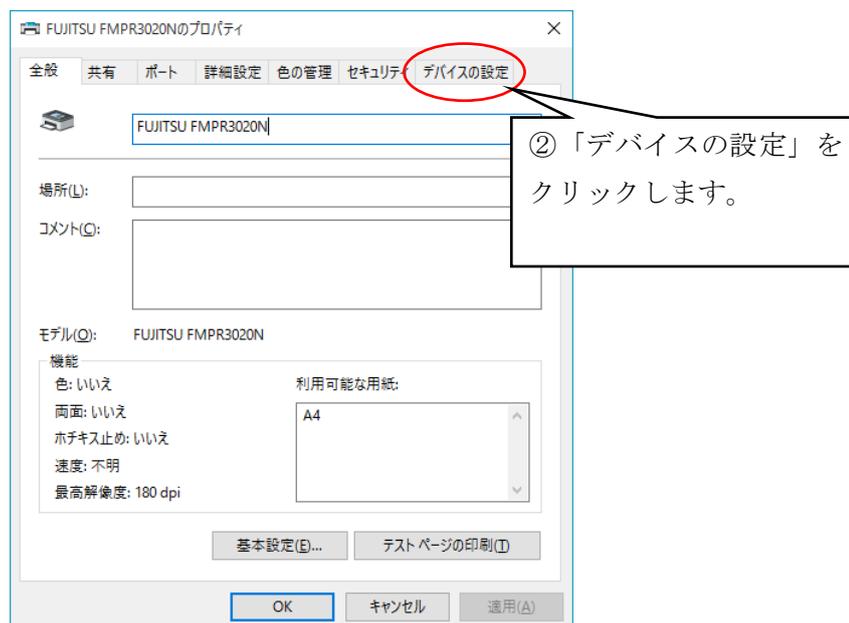

## ③ 使用する給紙方法と用紙の割り当てを行います。

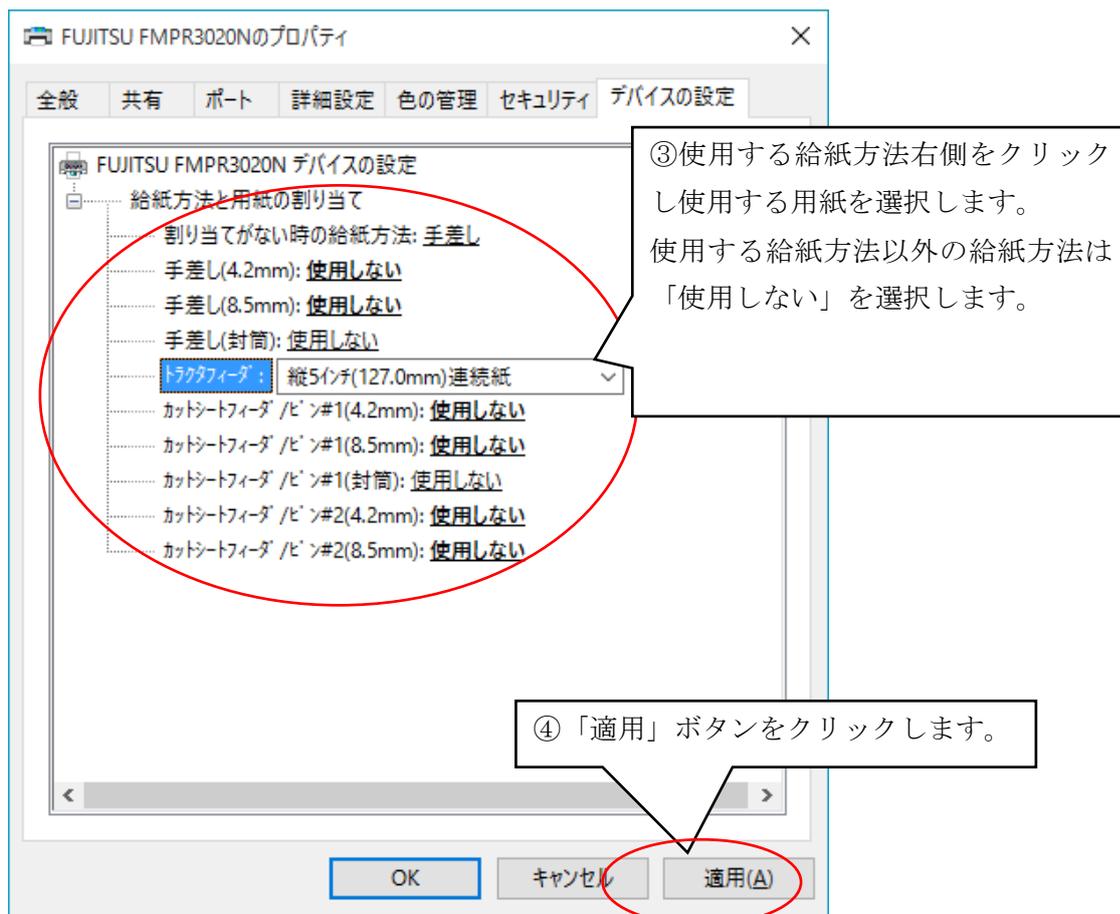

使用する給紙方法が「トラクタフィーダ」であれば、その右横をクリックすることで用紙が選択できます。

- 使用する給紙方法以外の給紙方法を「使用しない」を選択する事をお勧めします。
- 使用する用紙は「縦5インチ(127.0mm)連続紙」を使用します※。


※ 用紙はプリンタの種類により名称が異なります。伝票用の用紙を選択して下さい。伝票用の用紙（ターンラウンドI型等）選択できる場合はご使用の伝票を選択して下さい。

※ 用紙が無い場合はユーザ定義にて作成しなければなりません。最新のプリンタドライバをインストールしても伝票用の用紙が選択できない場合は、プリンタの製造元へご確認ください。

## ④ 「適用」ボタンが有効になりますので、「適用」ボタンをクリックしてください。

## ⑤ 使用可能な用紙の確認をします。

上部タブより「全般」をクリックし、利用可能な用紙に「縦 5inch 連続紙」が表示されている事を確認して下さい※。

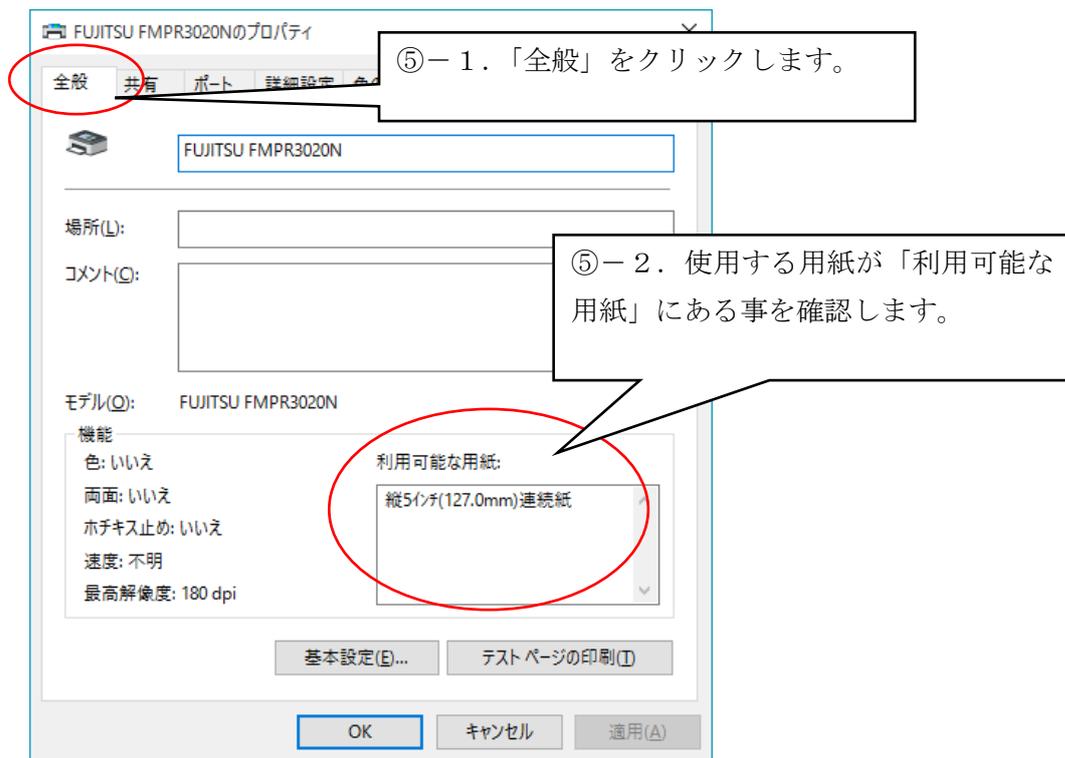

※用紙はプリンタの種類により名称が異なります。伝票用の用紙が表示されていることを確認してください。


## ⑥ プリンタの印刷設定を行います。

「基本設定」ボタンをクリックします。印刷設定画面が表示されます。




## ⑦ 用紙／品質を設定します。

「用紙／品質」をクリックします。

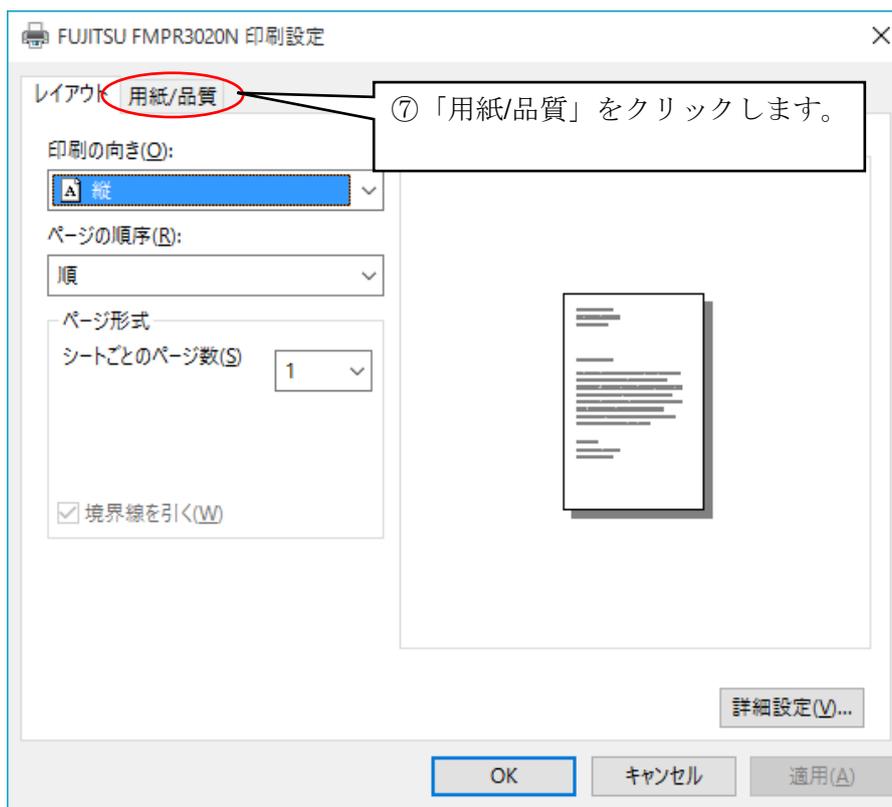

## ⑧ 用紙／品質を設定します。


給紙方法を使用するものを選択します。「自動選択」でも問題ありませんが、「トラクタ」等の給紙方法を明示的に指定する事をお勧めします。

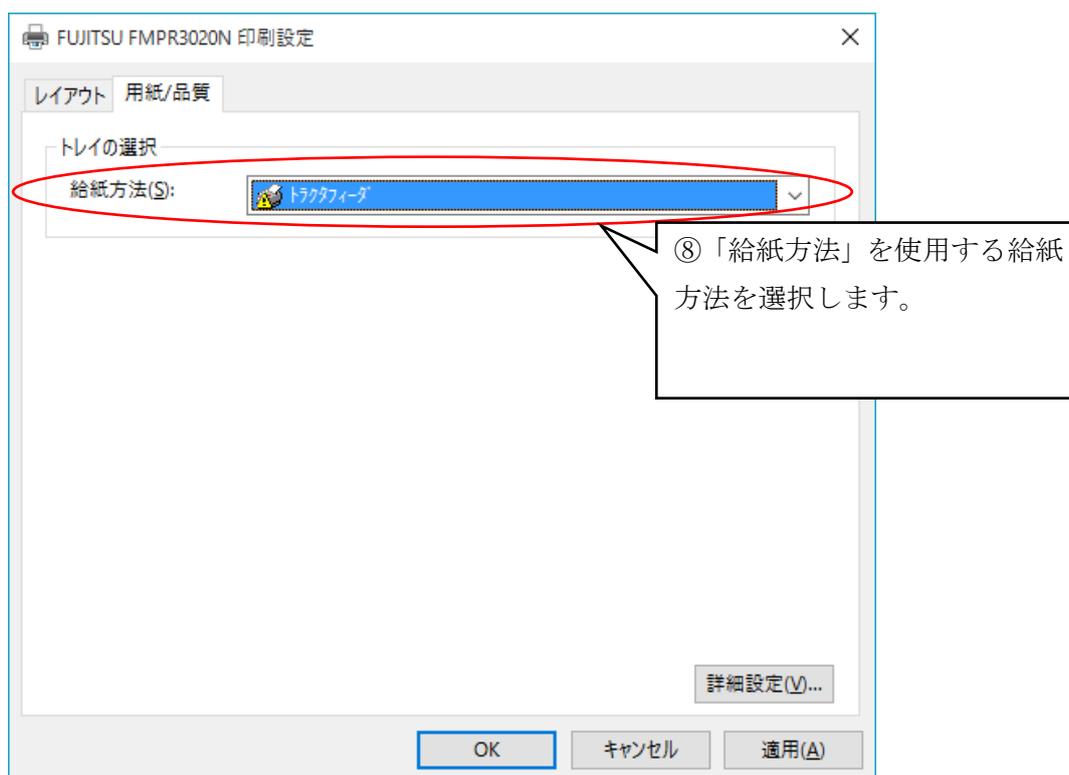

※選択した給紙方法が下図のように表示されている場合がありますが、そのまま選択して下さい。




- ⑨ 「詳細設定」をクリックします。

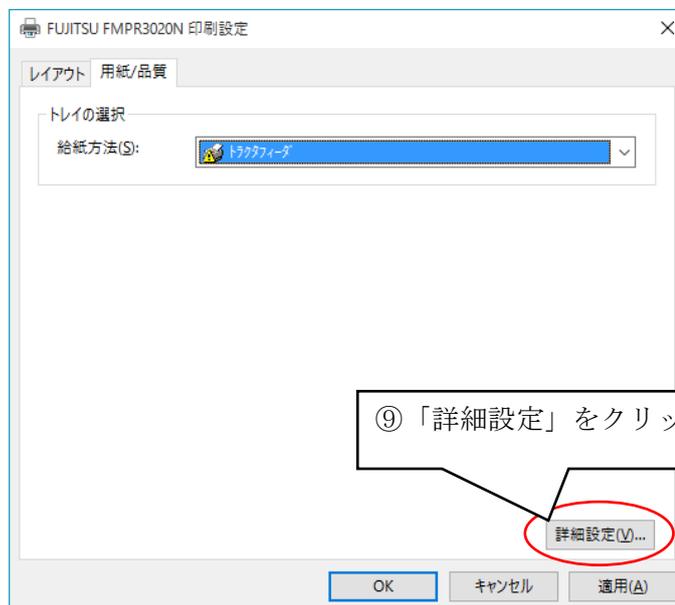


- ⑩ 用紙サイズを選択後、「OK」ボタンをクリックします。

※ 用紙はプリンタの種類により名称が異なります。「縦5インチ連続紙」伝票用の用紙を選択して下さい。

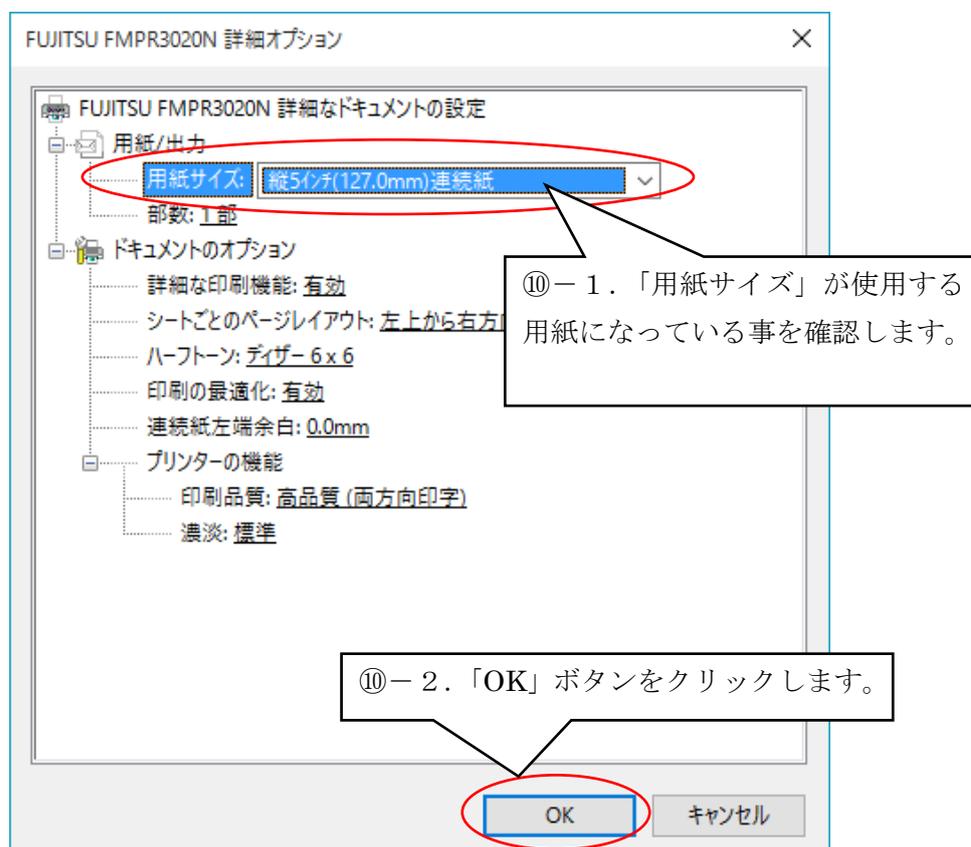

⑪ このまま「OK」ボタンをクリックしてください。

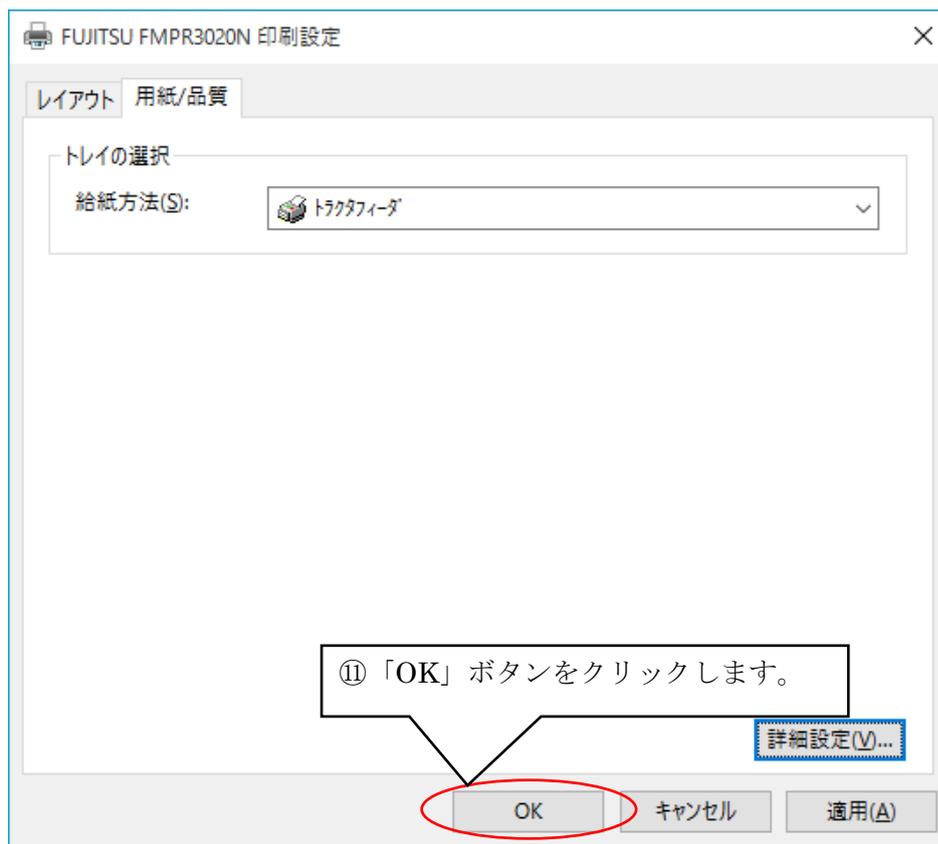




### 2.3.3 iTERAN/AE の設定

① iTERAN/AE を起動し、メニュー画面より「各種設定」をクリックします。


※ お客様の iTERAN/AE 画面と下の iTERAN/AE 画面が異なる場合がありますが、設定方法は同じですので、この導入ガイドに沿って設定を行ってください。




② 各種設定業務メニューより「プリンタ設定」をクリックします。

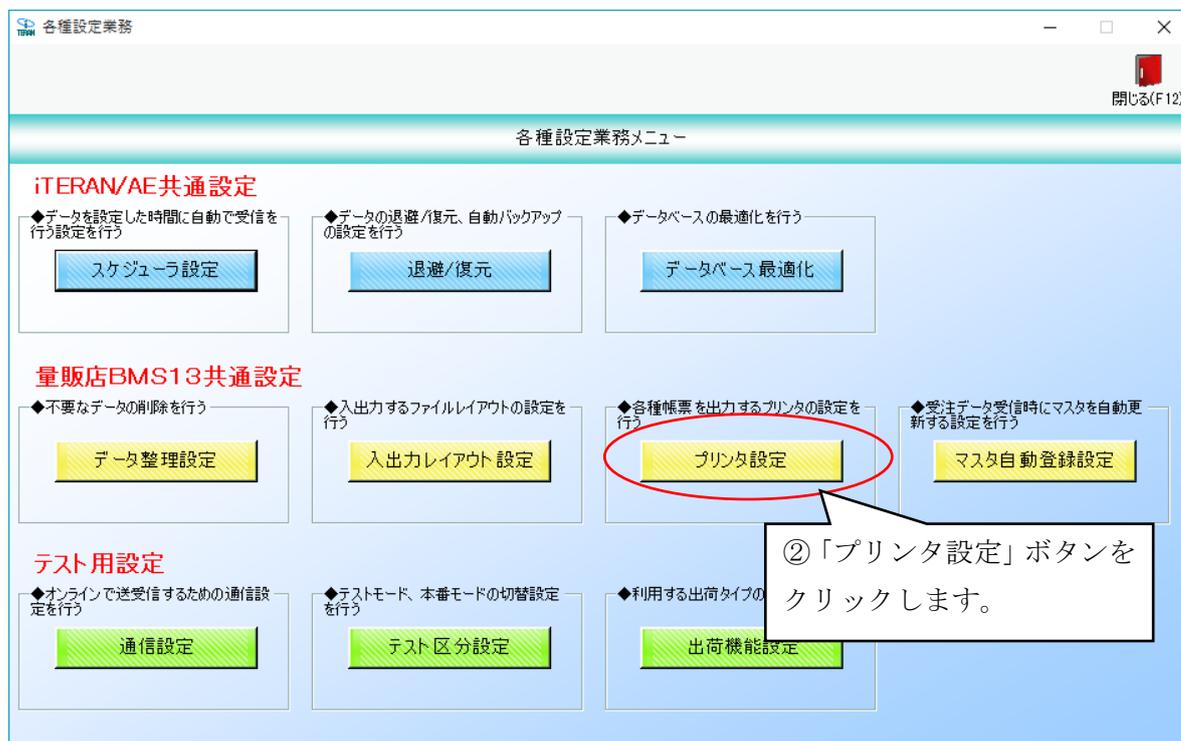


- ③ 設定を行う伝票を選択し（色が反転します）、「設定開始」ボタンをクリックします。

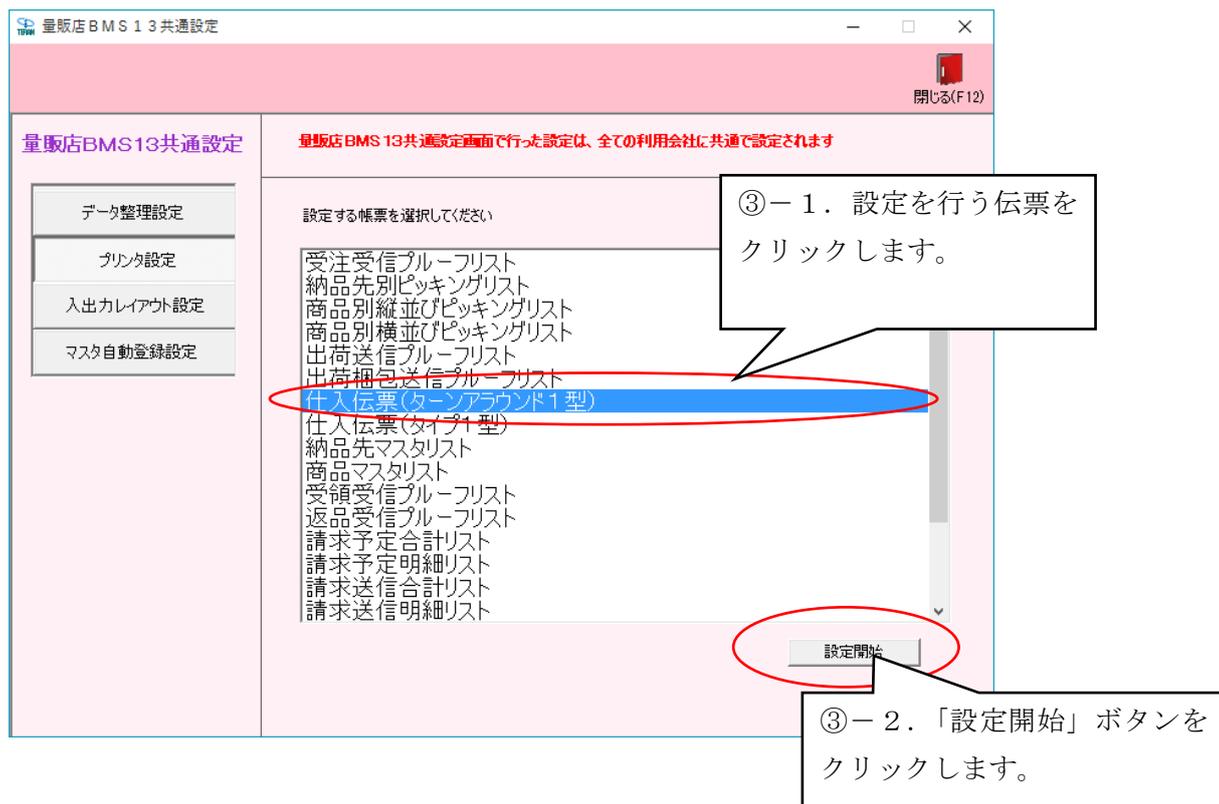


- ④ プレビュー画面が表示されます。「プリンタ選択」ボタンをクリックしてください。

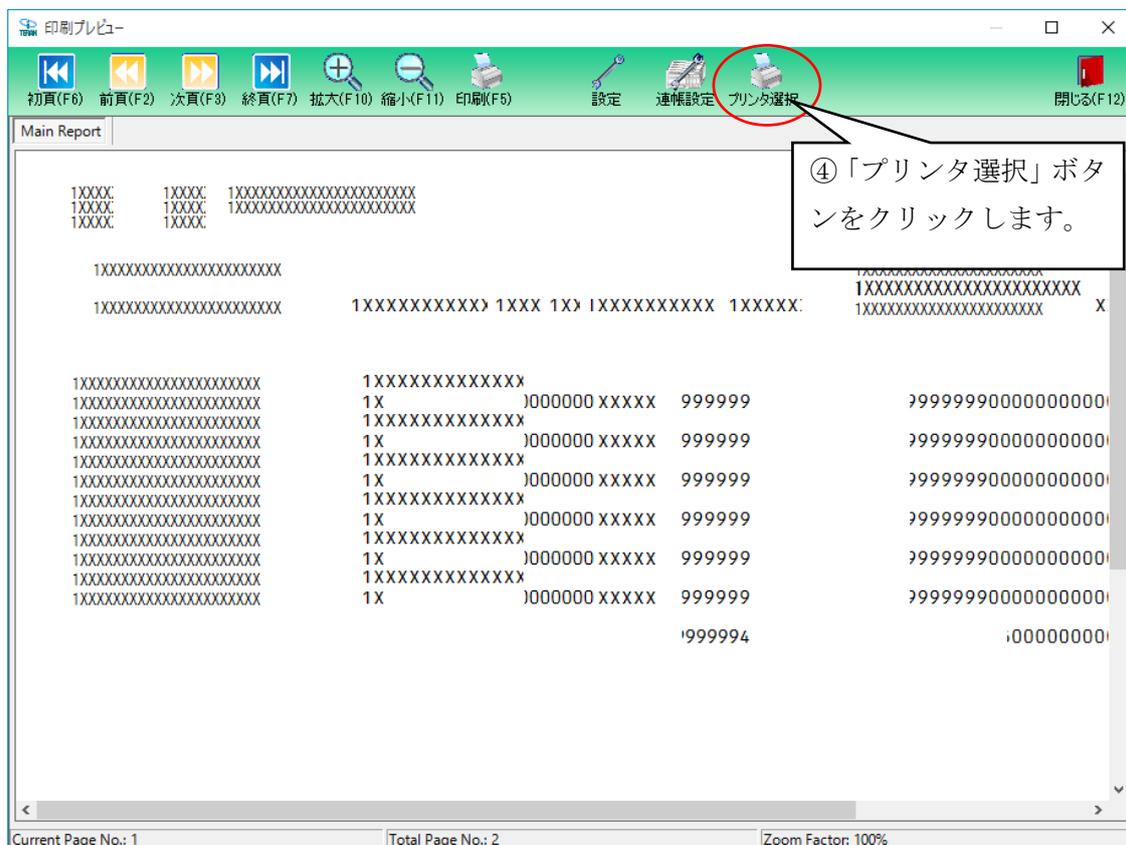


- ⑤ プリンタ選択画面が表示されます。伝票用プリンタを「プリンタ名」から選択して下さい。

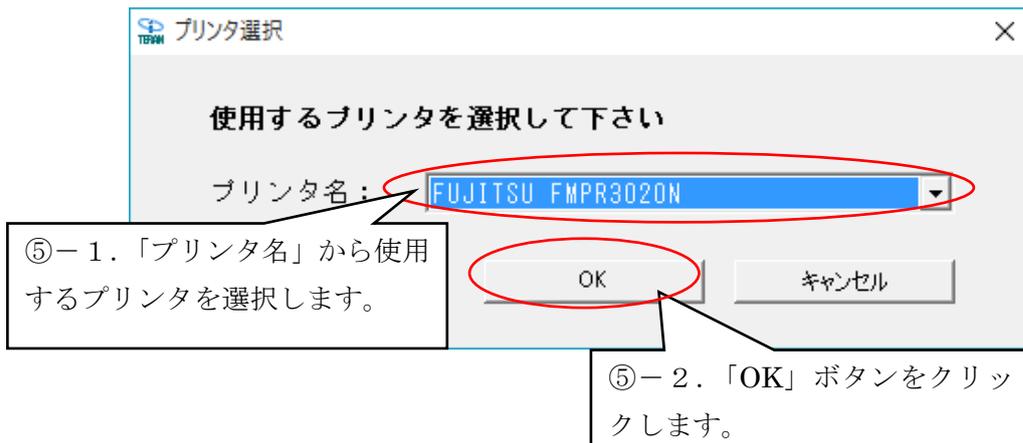


- ⑥ 確認メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックしてください。

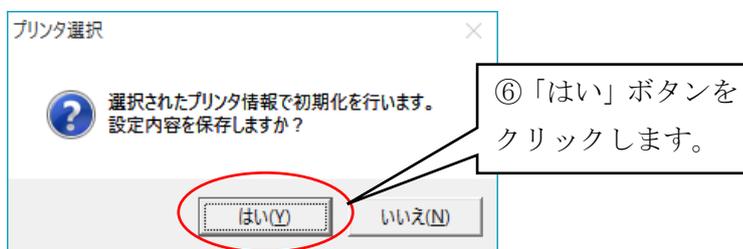


- ⑦ 次に、「連帳設定」ボタンをクリックします。

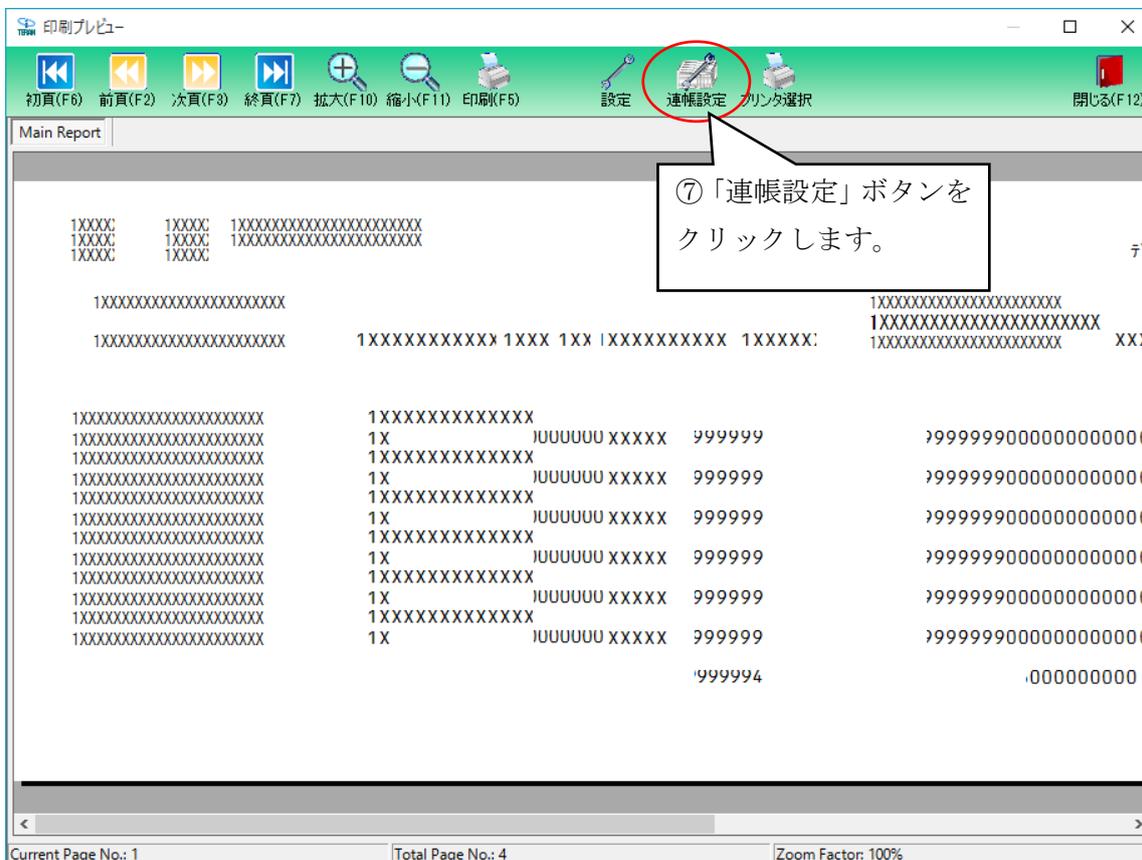

- ⑧ ページ設定画面が表示されます。P5 2.3.2「プリンタドライバの設定」で行った設定が反映されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

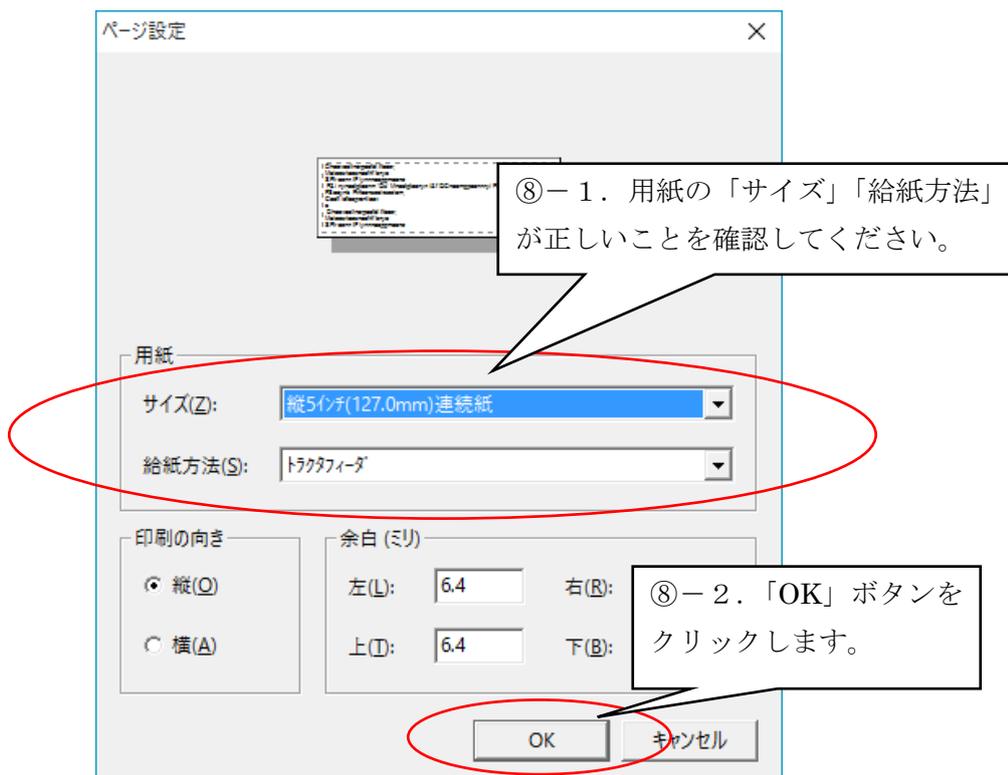

- ⑨ 確認メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックしてください。

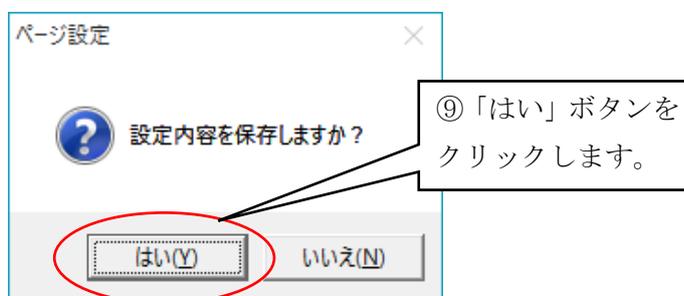

- ⑩ 「閉じる」ボタンをクリックし、終了してください。  
以上で伝票用プリンタ導入が全て完了になります。




## 3.2 余白の設定

① iTERAN/AE を起動し、メニュー画面より「各種設定」をクリックします。

※ お客様の iTERAN/AE 画面と下の iTERAN/AE 画面が異なる場合がありますが、設定方法は同じですので、この導入ガイドに沿って設定を行ってください。




② 各種設定メニューより「プリンタ設定」をクリックします。

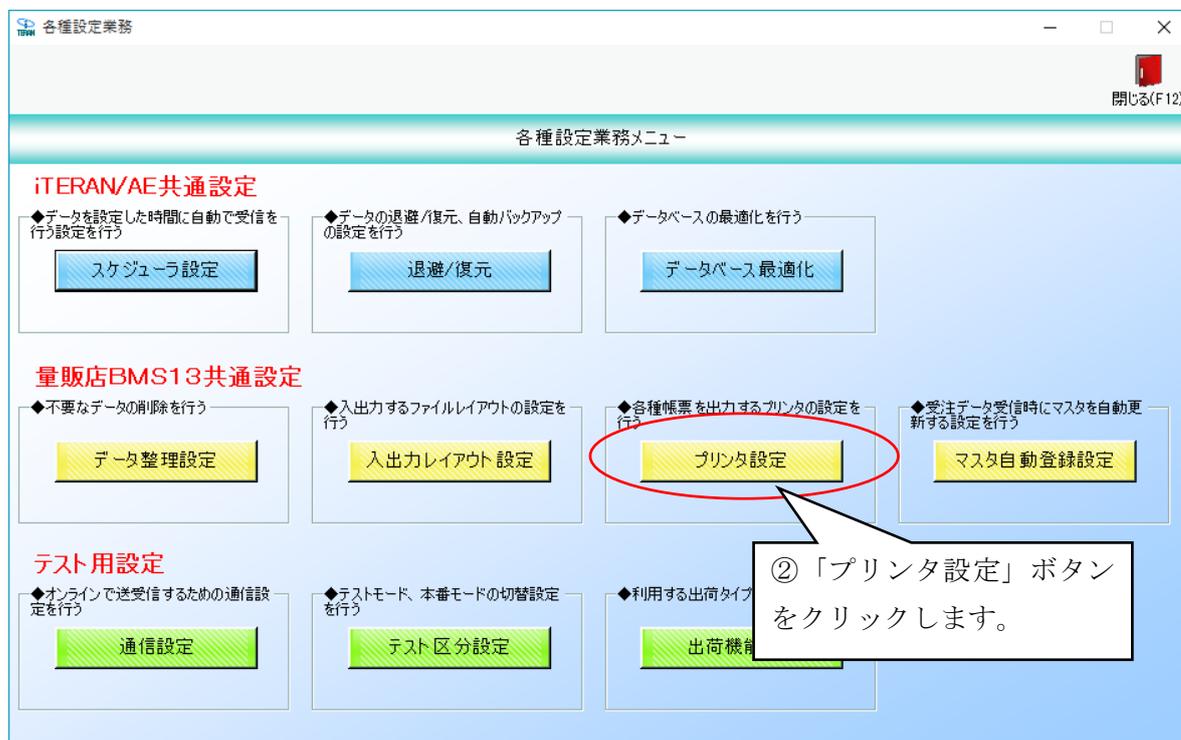



## ⑤ 余白の値を変更します。

「3.1 印刷位置のずれ」を参考に、各余白の値を変更してください。

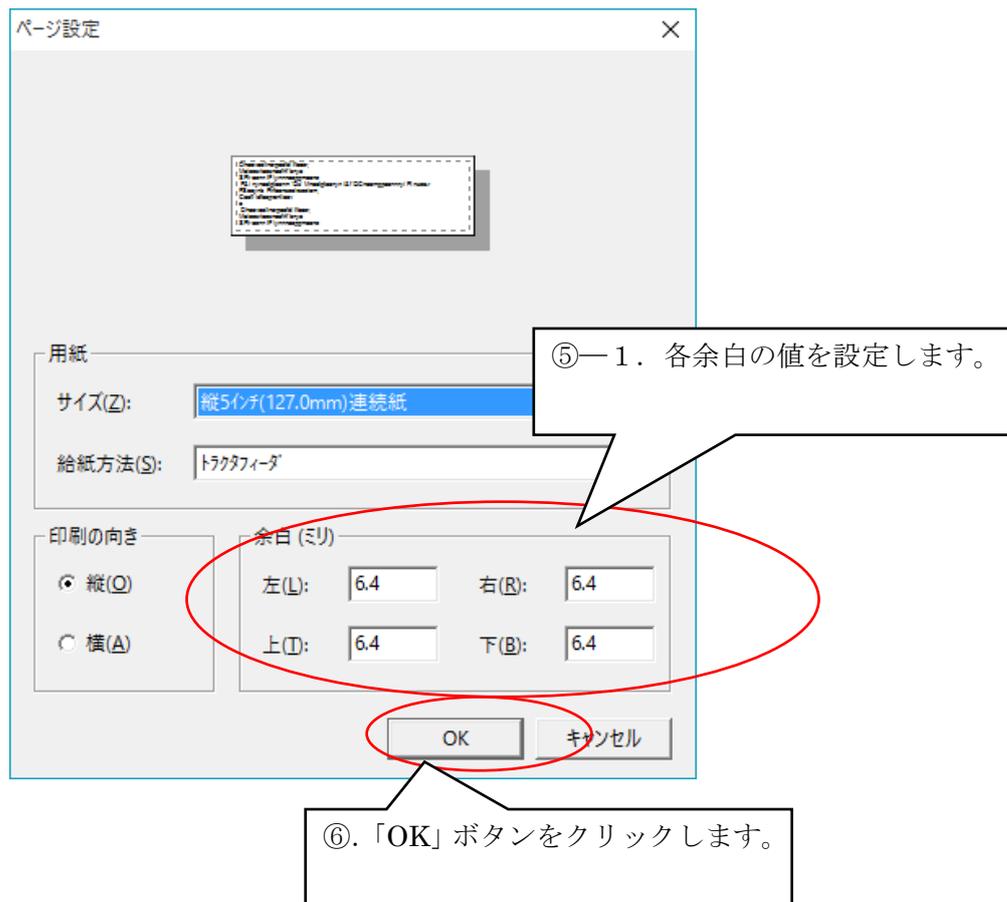

## ⑥ 「OK」ボタンをクリックし、設定を終了します。

再度伝票を出力し、印刷位置を確認します。

印刷位置が正しくなるまで①～⑥を繰り返してください。

## ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft、Windows7、Windows8.1、Windows10、.NET Framework、MDAC2.6 は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN/AE

Copyright© 富士通 Japan 株式会社 2021