



田原屋 B M S 向け iTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.5版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定までの説明を記載しています。

必ず本誌に従って、セットアップを行なうようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、

正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には「**サポート窓口**」の**情報**も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

**6Gポータルサイトにて「EDI申込」を実施後に
弊社から登録完了のメールが届いていない場合、
初期設定ができませんのでご注意ください。**

**※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、
最終ページの「導入テストに関するお問合せ」まで
ご連絡ください。**

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。
セットアップを始める前に以下の5つを確認し、
必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4
その他	CDドライブ（パッケージCD読込に必要）

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、
その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用している
ネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を
設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※4. 複合機はサポートしておりません。
また、チェーンストア統一伝票等の複写式の用紙に
印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

- ★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を
持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

●ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問い合わせ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合わせください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合わせください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any_Tran.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問い合わせは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update>

④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1 台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。

1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1 台のみです。


★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。

⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアルは全部で10種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

●マニュアルの構成と関係

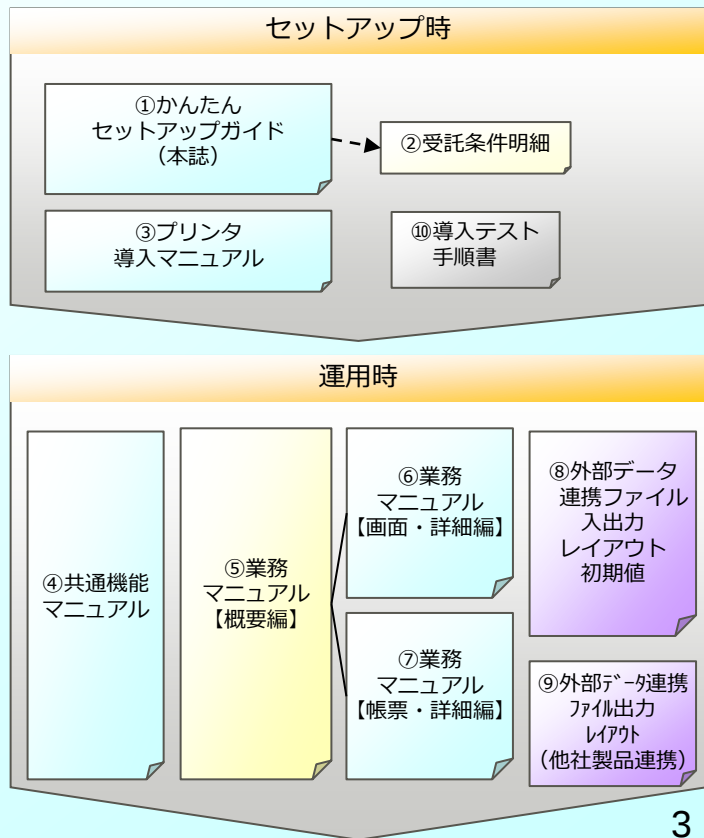

●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載。 (本誌)	・SS2
②受託条件明細	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力。	・配布
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプ リンタ設定方法を記載。	・SS1
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載。	・SS1
⑤業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。概要編。	・SS2
⑥業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。画面詳細編。	・SS2
⑦業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。帳票詳細編。	・SS2
⑧外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト初期値	データファイル入出力レイア ウトの初期値を記載。	・SS2
⑨外部データ連携ファイル 出力レイアウト (他社製品連携)	他社製品連携出力レイアウト を記載。	・SS2
⑩流通BMS導入 テスト手順書	BMSへの導入テスト手順を記 載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトの田原屋BMSページ内にデータが
あります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainTawarayaBMS.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。セットアップは4STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体/パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒田原屋BMS向けパターンファイルを登録します。
田原屋BMS向けiTERANの機能が使用できるようになります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。
環境によってはダウンロードに20～30分程度、
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、
サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

- ☐ 受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）
- ☐ 接続通知書（※6Gポータルサイトから閲覧可能）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡している「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体／パターンファイルダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 田原屋BMSパターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

田原屋BMSパターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/tawaBMS/tawaBMSPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※田原屋BMSパターンファイルは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック

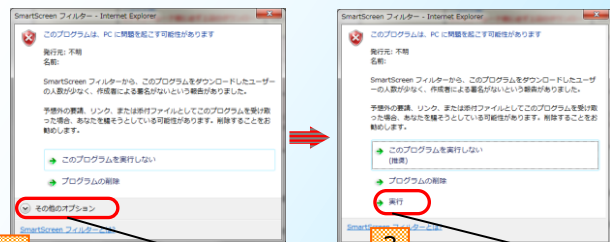

2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック

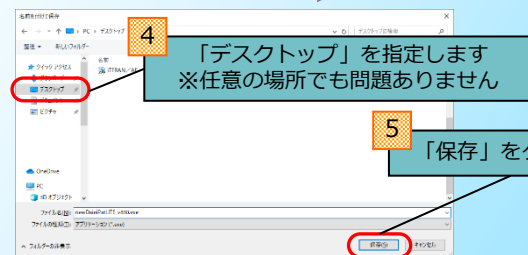

4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません


5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

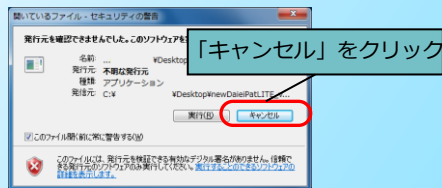

「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック

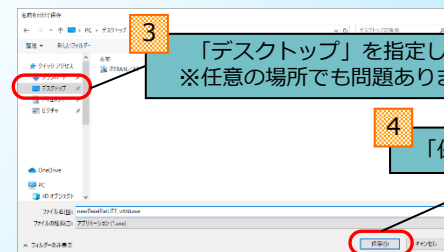

3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「X」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル
ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!


既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。

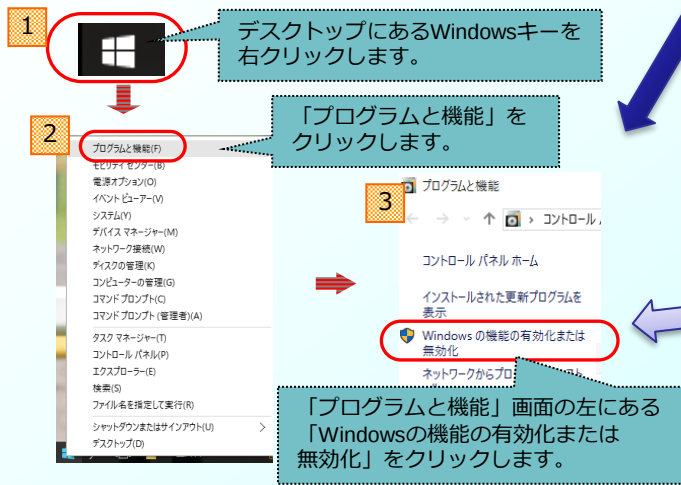

★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。

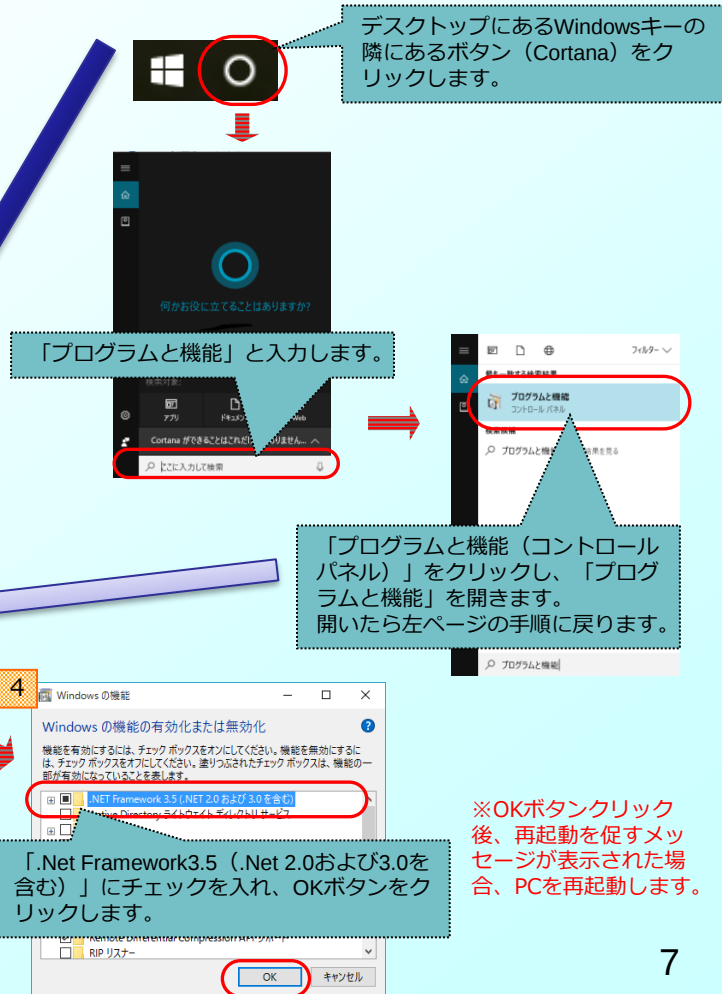

2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。

※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3


解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。

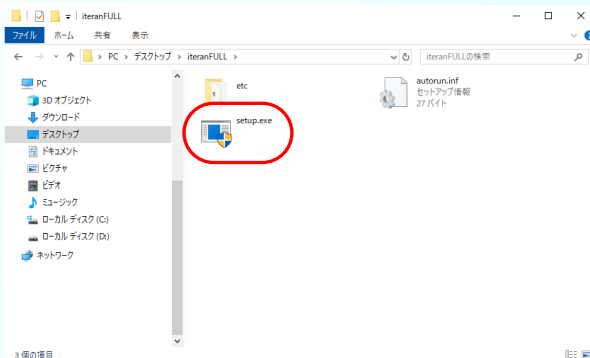

Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。

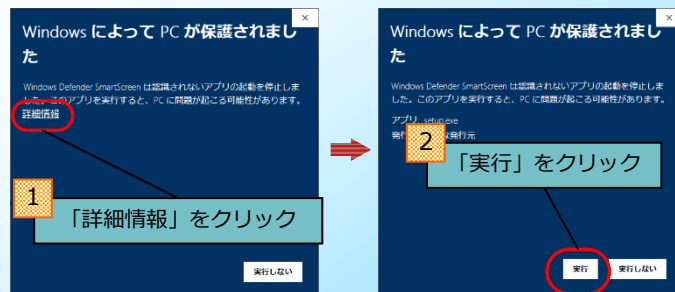




Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。

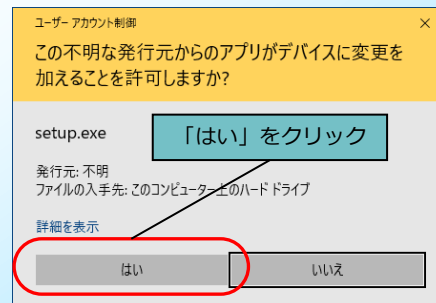

2 - 4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。

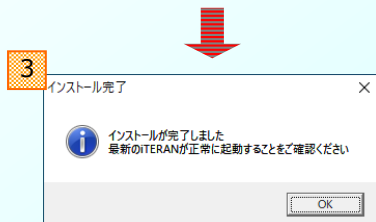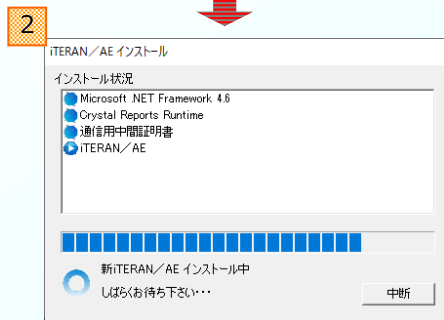

以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録

START!!

3-1

ダウンロードした「tawaBMSPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。

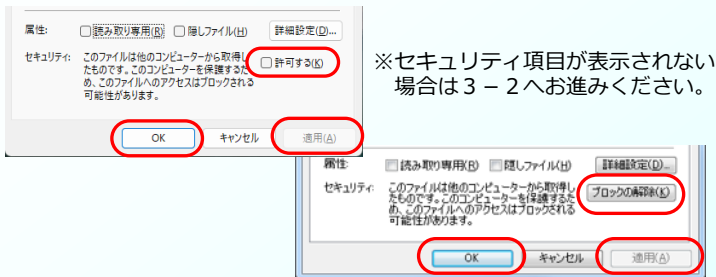


※セキュリティ項目が表示されない場合は3-2へお進みください。

必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「tawaBMSPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「tawaBMSPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。

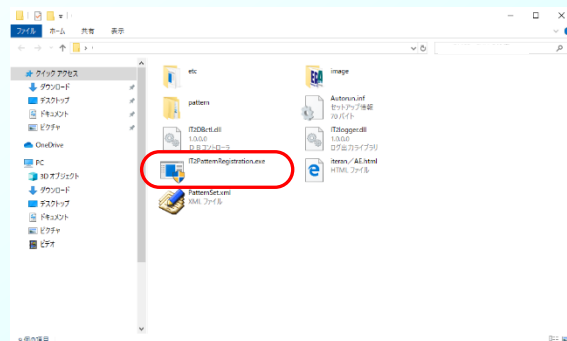

パターンファイル登録実行後メッセージ


環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。

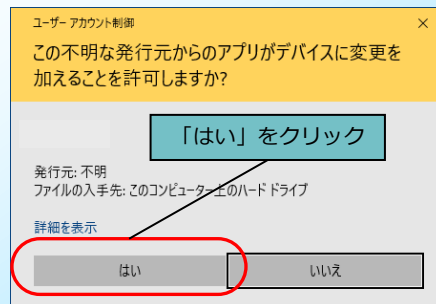

3-4


インストールウィザードが表示されます。
画面に従って、進めてください。

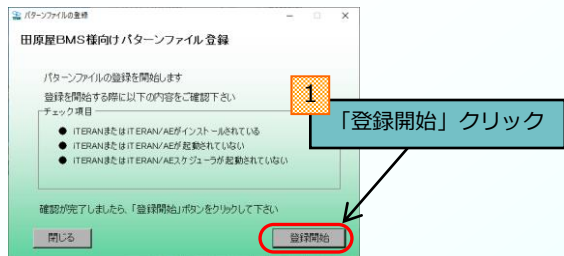


2

処理確認メッセージ表示


アップグレードありの場合



アップグレードなしの場合



アップグレード処理画面が表示されます
1分ほどお待ちください。




アップグレードなしの
場合、15秒ほどお待ち
ください。

※待ち時間は環境により前後します。



環境により、以下画面が表示される場合があります。

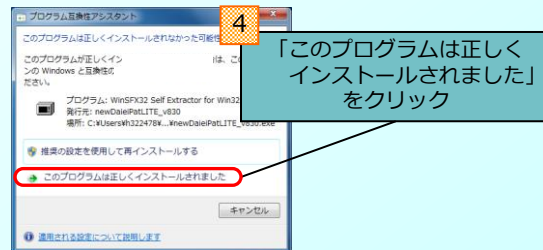

以上で 3 「パターンファイル登録」 完了です！

4 初期設定

START!!

4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにある
アイコンをダブルクリック


4-2 ライセンス登録

受託条件明細を参照

※当社から契約書と一緒に送付

6. 作業条件その他必要な事項


1. 環境設定ファイルのインストールアップ時には、以下URLを開き、「ファイルキー」を複製してインストールアップしてください。
<http://www.sakai-jp.co.jp/iteran/>
2. 環境設定ファイルキー
3. 環境設定ファイルキー



「環境設定ファイルキー 1」
を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件明細サンプル

※「6. 作業条件その他必要
な事項」に記載



「環境設定ファイルキー 2」を
入力し、登録ボタンをクリック



「田原BMS」選択

4-3

貴社の取引先コード+データ受信場所コードの確認

6 Gポータルサイトの接続通知書を参照

※6 Gポータルサイトにて「利用企業メニュー」⇒
「申込情報一覧」で検索ボタンをクリックし、Web申込の
「接続通知書」をクリックすることで閲覧できます。

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

6 Gポータル「接続通知書」サンプル

「顧客ID」の値をメモします。

「取引先コード（5桁）+データ受信場所
コード（2桁）」の値をメモします。
※複数のコードをお持ちの場合はカンマ区
切りで複数のコードが表示されます。
1番目に記載されているコードをメモして
ください。

※「接続通知書」が複数枚ある場合は、接続通知書の枚数分

4-3 から 4-9 の作業を繰り返し行ってください。

4-4

初期設定情報の登録

※「初期導入ウィザード」を利用します



「初期一括設定」をクリック

「田原屋BMS」を選択


4-5

利用会社登録

「新規登録」をクリック

利用会社コード…
【4-3】で確認した取引先コード（5桁）
+データ受信場所コード（2桁）

「新規」をクリック




利用会社名 (漢字) ... 貴社の会社名を入力
利用会社名 (カナ) ... 貴社の会社名カナを入力
住所 ... 貴社の住所を入力
電話番号 ... 貴社の電話番号を入力
郵便番号 ... 貴社の郵便番号を入力
顧客ID ... 【4-3】で確認した顧客IDを入力




「保存」をクリック


1 「通信設定」に遷移したことを確認し、
「設定画面を開く」をクリック



2 使用プロトコル
「JX手順【ACMS LiteNeo】」を選択

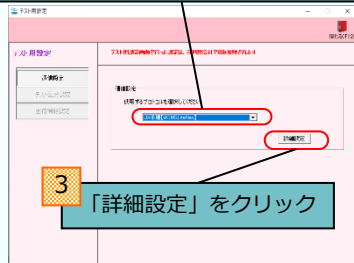

4 「はい」をクリック



3 「詳細設定」をクリック

通信設定画面が開きます
必要な情報を入力していきます。(次ページより)

JX手順【ACMS LiteNeo】通信設定画面

ACMS LiteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先URL

相手先URL

相手先識別子

当方URL

当方識別子

ページング認証

☐ ページング認証を利用する

ページング認証ID

ページング認証パスワード

クライアント認証

☐ クライアント認証を利用する

クライアント証明書パス 参照

クライアント証明書パスワード

プロキシサーバ

☒ 正と同一設定を利用

☐ 個別に設定

☐ プロキシサーバを利用する

プロキシサーバ

プロキシユーザ

プロキシパスワード

データ種別編成設定

6 Gポータルサイトの接続通知書を参照

※6 Gポータルサイトにて「利用企業メニュー」⇒
「申込情報一覧」で検索ボタンをクリックし、Web申込の
「接続通知書」をクリックすることで閲覧できます。
★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

6 Gポータル「接続通知書」サンプル

TradeFront 6G

ユーザID: XXXXXXXXXX
ユーザコード: TM136
業種名: 田原屋

ヘルプ ログアウト
業務運用メニュー

メニュー 業務運用 業務メニュー ユーザ管理 トップ

接続通知書 (JX手順)

開く

申込番号: TM136XXXXXX
業種名: 田原屋
顧客ID: TM136XXXXXX
業務ID: TM136
企業拠点ID: XXXXXXXXXX

お問い合わせキーワード

お客種決定情報
発主/送信: 取引先コード (6桁)
チャージ単位場所コード (2桁) XXXXXXX

テストURL

1. 基本情報

会社情報
接続先URL: https://bmsew.tradefront.ne.jp/jx/TM136_bs
顧客ID: 0001000000000

お客種情報 (あ) 顧客ID: XX 識別ID

2. トランスポート層情報 (Transport)

セキュリティ (う) ユーザID: tamaraya ユーザID
(え) パスワード: tamaraya123 パスワード

URL (い) FXP URL: 0001000000000
お客種URL: XXXXXXX お客様URL

3. 利用メッセージ種 (データ種)

データ内容	データタイプID	ドキュメント形式	Type	文書形式 (XMLタイプ)	送信	通信可能時間帯
発主/送信	TM13610P00	SecondGenEDI	Order	-	送信	00:00~24:00
出荷荷運 (送付なし) / 受領	TM13603SHNR	SecondGenEDI	Non-associated Package Shipment Notification	-	受信	

5 各情報を入力

(あ) 識別ID ⇒ 当方識別子に入力します。
※当方URIと間違えないようにご注意ください。

(い) お客様URI ⇒ 当方URIに入力します。
※当方識別子と間違えないようにご注意ください。

(う) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

(え) パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

JX手順【ACMSiteNeo】通信設定画面

保存(F4) キャンセル(F9) 閉じる(F12)

ACMSiteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先URL: https://bmsew.tradefront.ne.jp/jx/TM136_bs
相手先URL: 0001000000000
相手先識別子: 0001000000000
当方URI:
当方識別子:

ベーシック認証
☒ ベーシック認証を利用する
ベーシック認証ID:
ベーシック認証パスワード:

クライアント認証
☐ クライアント認証を利用する
クライアント証明書パス: 参照
クライアント証明書パスワード:


プロキシサーバ
☒ IEと同じ設定を利用
☐ 個別に設定
プロキシサーバ:
プロキシユーザ:
プロキシパスワード:

「ベーシック認証を利用する」に
チェックを入れます。

データ種詳細設定

6

「保存」をクリック

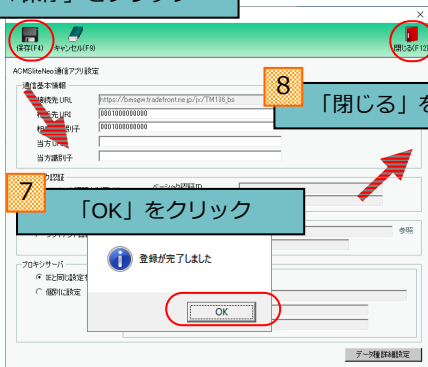


8

「閉じる」をクリック


7

「OK」をクリック

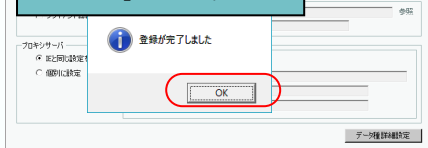

9

「閉じる」をクリック

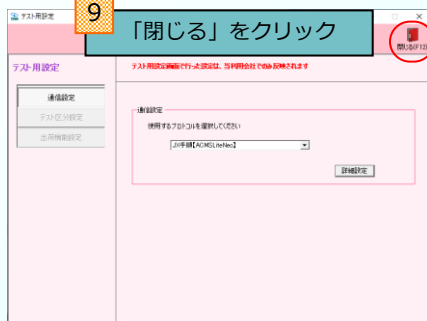


4-7

初期導入ウィザードの終了


1

「完了」をクリック



2

「はい」をクリック




これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

田原屋BMSパターンファイルではITERAN/AE終了時に 1年以上過去のデータを自動的に削除するように設定がされています。
問題がある場合は以下画面から設定の変更を行ってください。


※問題がないようであればそのままの設定としておいてください。
データが増えすぎるとiTERAN/AEの動作が重くなる等、予期せぬ
事態が発生する可能性があります。

★設定を変更する場合の手順

※変更しない場合は実施する必要はありません。

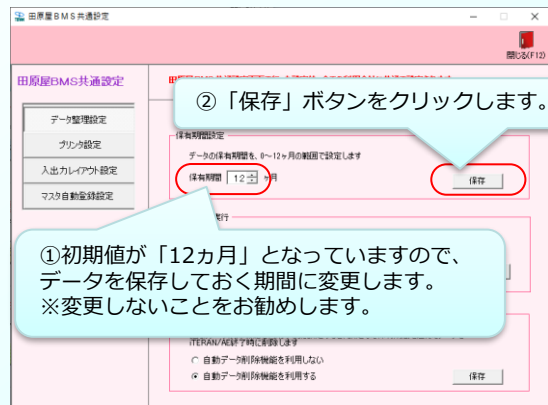

ii. 自動削除自体を行わないようにする場合

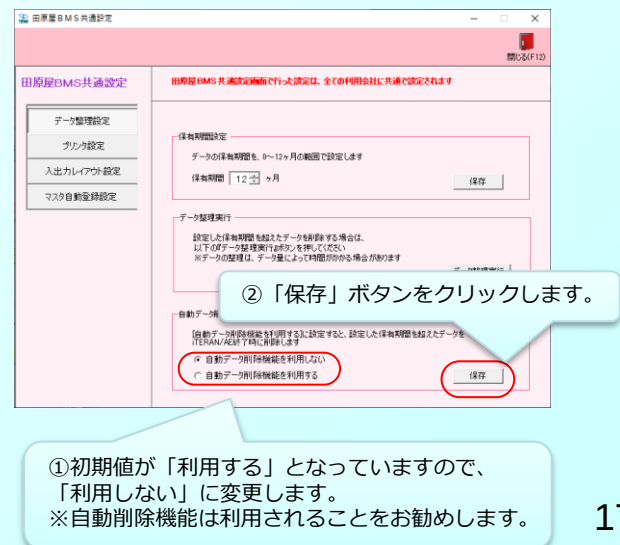

★iTERANの画面で支払データを受信し「仕入先明細帳」を出力する場合

⇒当手順を行い納品先マスタの設定を行います。
「仕入先明細帳」の店舗名が印字されます。

★iTERANの画面で支払データを受信しない、または支払データを受信するが「仕入先明細帳」は出力しない場合

⇒設定は必要ありませんので次ページに進んでください。

1 ◆以下のURLから納品先マスタ入力用ファイルをダウンロードしてください。


<http://www.iteran.jp/download/tawaBMS/StoreMasterFile.zip>

※ダウンロード後に解凍してください。


2 「マスタメンテナンス」をクリック




3 「納品先マスタファイル入力」をクリック



4 「参照」をクリック




5 ファイルを選択し「開く」をクリック




1 で解凍したファイルを選択


6 パスを確認し、「入力処理開始」をクリック



7 「OK」をクリック



8 「閉じる」をクリック

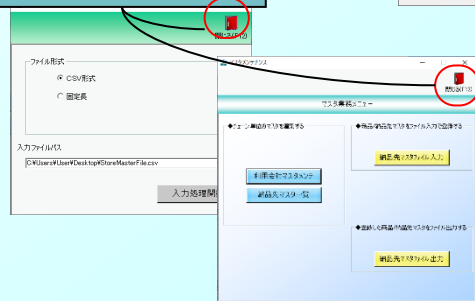

田原屋BMS様の納品先が登録されました。
登録内容は「マスタメンテ」-「納品先マスター一覧」画面より確認できます。

4-10 複数「取引先コード（5桁）+データ受信場所コード（2桁）」の登録

6 Gポータルサイトの接続通知書を参照

※6 Gポータルサイトに「**利用企業メニュー**」⇒
「**申込情報一覧**」で検索ボタンをクリックし、Web申込の
「**接続通知書**」をクリックすることで閲覧できます。

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

接続通知書の「お客様補足情報」の「取引先コード（5桁）+データ受信場所コード（2桁）」欄に複数のコードが記載されている場合は、全てのコードをiTERAN/AEに登録する必要があります。

1

「接続通知書」の「お客様補足情報」の「取引先コード（5桁）+データ受信場所コード（2桁）」欄を 確認します。

登録/問い合わせ	
取引先コード（5桁）	データ受信場所コード（2桁）
	XXXXXXXX

2

取引先コード（5桁）+データ受信場所コード（2桁）が
1つのみの場合は何もする必要はありません。
右ページの「導入テスト」へお進みください。

全ての取引先コード（5桁）+データ受信場所コード（2桁）を
21ページを参照してiTERAN/AEに登録してください。
登録後、右ページの「導入テスト」へお進みください。

4-11 導入テスト

マニュアル「流通BMS導入テスト手順書」をご参照の上、テストを行ってください。

流通BMS導入テスト手順書

<http://www.iteran.jp/download/tawaBMS/tawarayaBMSdonyuTest.pdf>

★ 4-4

初期設定情報の登録
※「初期導入ウィザード」を利用します




1 「初期一括設定」をクリック

★ 4-5

利用会社登録 複写登録

1

「複写登録」をクリック




2

利用会社コード…
【4-10】で確認した取引先コード
（5桁）＋データ受信場所コード（2桁）

3

「新規」をクリック




5 「保存」をクリック

4

利用会社名（漢字）…貴社の会社名を入力
利用会社名（カナ）…貴社の会社名カナを入力
住所…貴社の住所を入力
電話番号…貴社の電話番号を入力
郵便番号…貴社の郵便番号を入力
顧客ID…【4-3】で確認した顧客IDを入力

6

1つ目に登録した
「利用会社コード」を選択

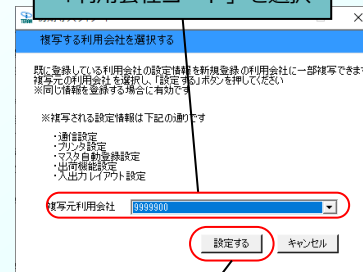


7

「設定する」をクリック


8

「OK」をクリック




これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



※2番目以降の取引先コード（5桁）＋データ受信場所コード（2桁）の数だけ同じ処理を行ってください

未登録の取引先コード（5桁）＋データ受信場所コード（2桁）がある場合

引き続き ★ 4-4 ★ 4-5 を実施してください。

iTERAN／AEが不要となった場合

iTERAN／AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

※田原屋BMS様以外でiTERAN／AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問い合わせ窓口までご相談ください。

何かが不明な点は下記の窓口までご連絡ください。
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入／テスト、
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社
TERAN-CSD
連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)
受付時間 : 24時間365日
(9:00~17:30以外は受付のみ)

ご契約・解約、料金に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社
田原屋 BMS iTERAN担当
連絡先 : fjj-edis@dl.jp.fujitsu.com
受付時間 : 弊社営業日 9:30~17:00

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>

業務内容、データ内容等についてのお問合せ

普段お問い合わせ頂いている田原屋様の連絡先までお問い合わせください。